

0112324

FICHE TECHNIQUE

MÉDIPROTEC®



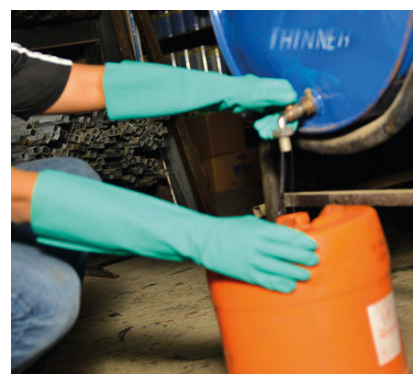
Gant de plongée nitrile vert longueur 455mm

Matière : Nitrile

Couleur : VERT

Epaisseur : 0,56 mm $\pm$ 0,06 mm

- Forme anatomique
- Manchette longue 455 mm
- Finition extérieure : paume et doigts anti-dérapants
- Finition bord : coupe droite

Force à la rupture : 18 Mpa $\pm$ 2Elongation avant rupture : 400 % $\pm$ 100

Reference Promosac	Longueur en mm $\pm$ 10 mm	Largeur paume en mm $\pm$ 5 mm	Poignet en mm	Manchette en mm
0112324-8	460	218	220	398
0112324-9	460	232	232	402
0112324-10	460	260	258	422

Normalisation

CE 0120

EN 420:2003+A1:2009

Exigences générales pour les gants

Règlement UE EPI 2016/425

Catégorie III - Risques mortels ou dommages irréversibles



Apte aux contacts alimentaires

EN 374-1:2016 / Type A



AGJKLMNPST

A : Méthanol
 G : Diéthylamine
 J : n-Heptane
 K : Sodium hydroxide 40%
 L : Acide sulfurique 96%
 M : Acide nitrique 65%
 N : Acide acétique 99%
 O : Ammoniaque 25%
 P : Peroxyde d'hydrogène 30%
 S : Fluorure d'hydrogène 40%
 T : Formaldéhyde 37%

EN 374-4:2013 EN 374-5:2016

EN 388:2016



Abrasion 4
 Coupure 1
 Déchirement 0
 Perforation 2
 TDM coupure X



Protection contre les bactéries & moisissures : Conforme

Protection contre les virus : non testé

Système de management certifié

0112324

FICHE TECHNIQUE

Conditionnement

	Sachet individuel	Paquet	Carton	Palette
Conditionnement	1 paire	12 paires	72 paires 6 x 12 paires	25 cartons 5 couches x 5 CC - 1800 paires
Dimensions en mm	205 x 370 mm	N.C	455 x 350 x 225 mm	80 x 120 mm

EAN 13	L	XL	XXL
Sachet individuel	3221170002787	3221170002831	3221170002800
Paquet	3221170002824	3221170002794	3221170002848
Carton	3221170002862	3221170002879	3221170002886

Avantages

- Traitement anti-dérapant
- Protection des avants bras
- Bonne flexibilité
- Intérieur lavable pour une meilleure hygiène
- Préhension en milieu sec ou humide
- Très bonne résistance à l'abrasion
- Présentation sous sachet individuel imprimé



Pour prolonger la vie de vos gants, rincez-les à l'eau claire après chaque utilisation et faites les sécher.

Secteurs d'utilisation

Gants de protection chimique - manipulation produits alcalins



Conditions de stockage et de conservation

Durée de validité du produit 3 ans

Origine SRI LANKA

Code douanier 4015190000

